23576

ニューベーシックブラインド

B-fifty

クラシックスタイル

コード式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

⚠警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 H-12

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

［取付け上のご注意］		⚠警告
	❗	●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ5mm）に適合する皿ネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
	❗	●本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
		⚠注意
	⃠	●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。 ●高温、多湿の条件が続く場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。
［操作上のご注意］		⚠警告
	⃠	●急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。
	⃠	●コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様が操作コードや昇降コード等で遊びますと、コードが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。
		⚠注意
	⃠	●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
［取扱上のご注意］		⚠警告
	⃠	●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。 ●スラット（羽根）の間に手や顔等を入れないでください。ケガや故障の原因となります。
		⚠注意
	⃠	●本品は天然木を使用しているため、長期間のご使用により、若干の変形及び変色が発生する場合がありますのでご了承ください。 ●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかブラインドをたたみ上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。 ●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。 ●ブラインドのスラット（羽根）を掃除する場合は、特にスラット端部で手を切る等のケガにご注意ください。
	⃠	●弊社の製品は金属等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

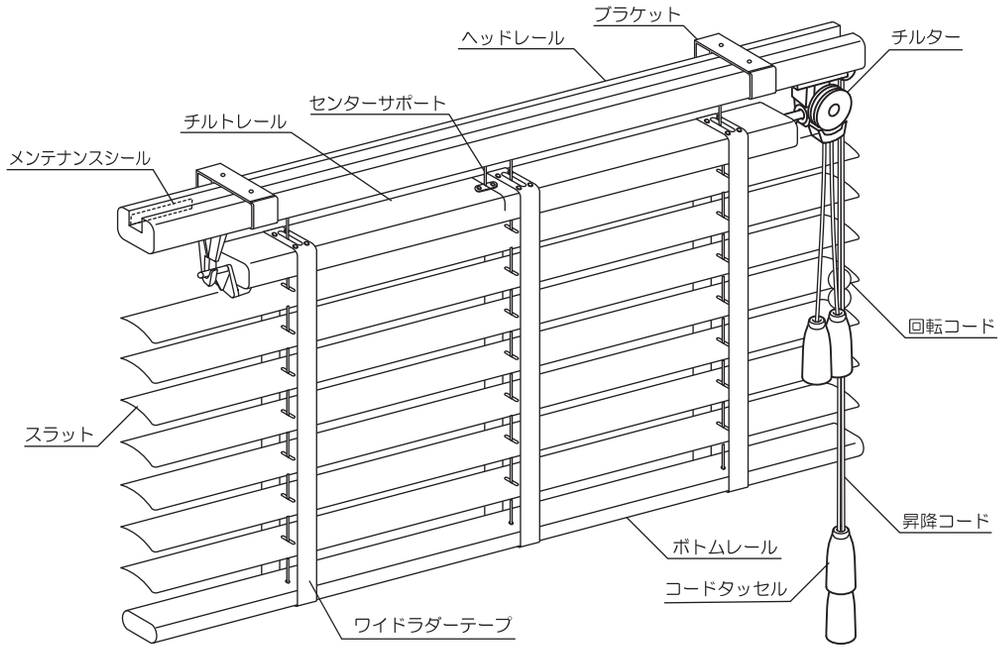

2 付属部品

●ブラケット本体



幅110㎝以下	2ヶ
幅111㎝～190㎝	3ヶ
幅191㎝～200㎝	4ヶ

●ブラケット正面プレート
（ブラケットと同数）

●ブラケット正面プレート取付けネジ
（ブラケットと同数）

●ブラケット取付け皿ネジ
（ブラケット数×２本）

※木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。

●ブラケット仮止め用両面テープ
（ブラケットと同数）



⚠警告

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（φ5.0）に適合する皿ネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 取付け方法・取外し方法

取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合	窓枠の内側に取付ける場合
	

ブラケットの取付け

●ブラケットを下図のような位置に両面テープで仮止めし、２本のネジでしっかりと固定してください。

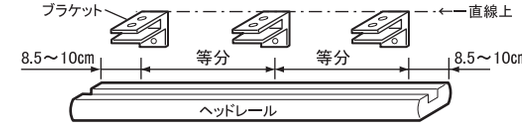



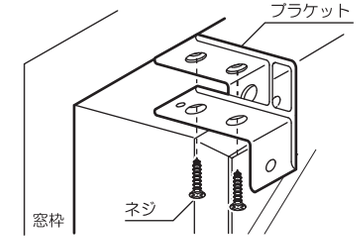

注意

ブラケットを３ヶ以上使用する場合中間のブラケットはセンターサポートや昇降コードと干渉しないように左右どちらかにずらして取付けてください。

本体の取付け

★本体取付け前に、回転コードを引きチルトレールを図のように傾けてください。

①ヘッドレールをブラケットの正面からまっすぐ奥まで差し込んでください。



②ブラケット正面プレートを取付けてください。

ブラケット正面プレートゴム突起部をブラケット下側の穴にはめ込んで下さい。

ブラケット正面プレート取付けネジでブラケット正面プレートとブラケットをしっかり固定してください。

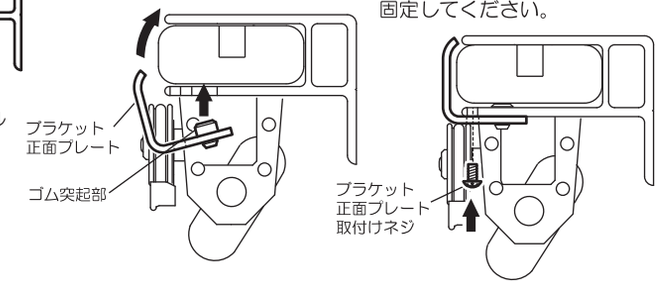

⚠警告　本体取付けの際は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

★本体取外し前に、回転コードを引きチルトレールを図のように傾けてください。

①ブラケット正面プレート取付けネジをゆるめ、ブラケット正面プレートを取外してください。





②ヘッドレールをブラケットからまっすぐ抜いてください。



4 操作方法

ブラインドの昇降操作

★ブラインドの上げ・下げは、必ずスラットを水平な状態にして行ってください。

上げる・下げる

昇降コードを少し内側にして上げ下げします。

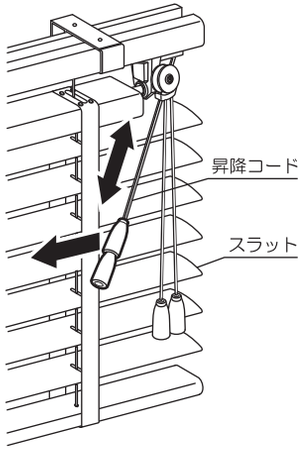

止める

昇降コードを少し外側にして手を離すと止まります。



スラットの角度調節

回転コードを引き調節してください。

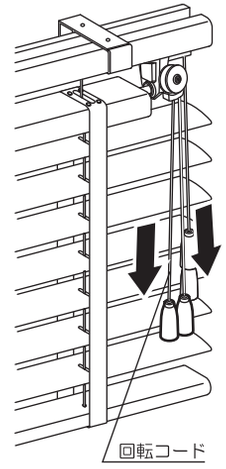

5 こんなときには･･･

★スラットを水平にしても回転コードのコードタッセルが揃わなくなってしまった。

スラットを水平にしても回転コードのコードタッセルが揃わない場合、右図または下記の方法で揃えることができます。

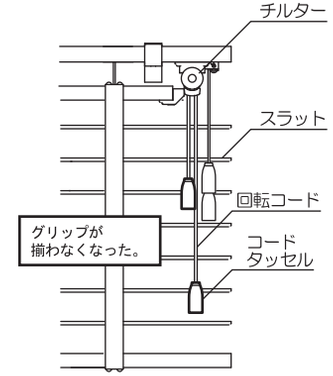

チルターに手が届く場合

①スラットを水平にして、チルター上部から回転コードを抜き出しコードタッセルの位置を揃えてください。

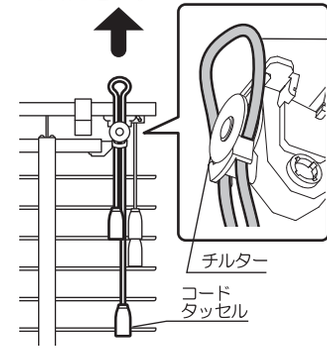

②グリップを揃えてゆっくりと両方の回転コードを引き長さを揃えてください。



取付け位置が高くチルターに手が届かない場合

スラットを水平にし、位置を下げたいコードタッセルをA、もう一方をBとします。

①Bのグリップは持たないで、Aのコードタッセルをスラットが閉じるまで引き下げます。

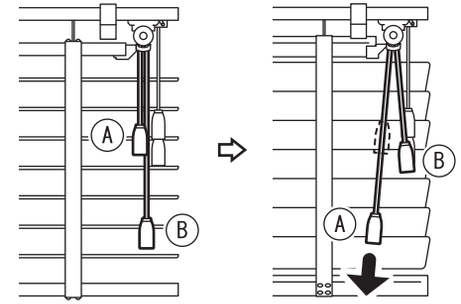

②A、B両方のグリップをそれぞれ同時に下方向に引きながら、スラットが反転し閉じるまで少しずつBのグリップを引き下げてください。

※①～②を数回繰り返してください。

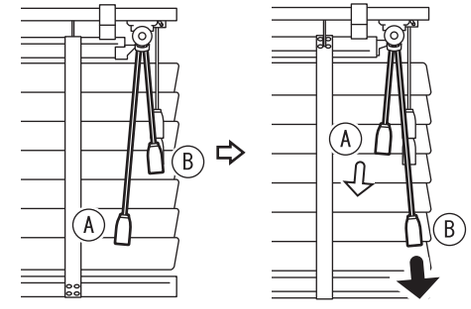

③Bのグリップは持たないで、Aのグリップをスラットが水平になるまで引き下げます。

※スラットを水平にした状態で、グリップが揃わない場合は、揃うまで①～③の操作を繰り返してください。

グリップのズレがほとんど変わらない場合は、②の時Aに加える力を強くしてください。

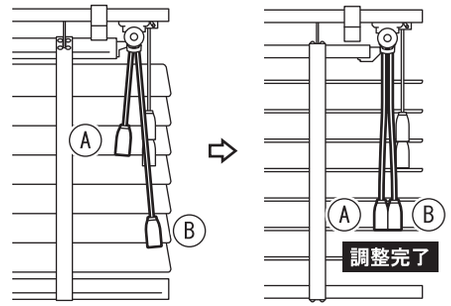

●グリップのズレが逆転してしまった場合は、AとBを置き換えて操作をしてください。

6 お手入れ方法(汚れの種類と使用する洗剤)

※各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

木部　中性洗剤を３～５%にぬるま湯でうすめ、やわらかい布を浸し、よく絞ってふき取って下さい。
そのあと水で浸した布をよく絞って洗剤液を拭き取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いた後自然乾燥させてください。

木部以外

汚れ方		洗剤・注意点
ホコリ・手あか	 コードに手あか ホコリは全面的につきます。	住居・家具用洗剤 ●すすぎはしっかりと行ってください。 ●コード類は、歯ブラシで部分洗いしてください。 ●浴室用(弱酸性)との併用は避けてください。 スプレー式(弱アルカリ性)
カビ	 ●スラット面に点々とした黒ズミ ●コード・ラダーテープに黒ズミ	スラット面は住居・家具用洗剤で (弱アルカリ性) コード類はカビ取り洗剤で 弱アルカリ性・塩素系 カビ防止には除菌スプレー
油 ヤニ	 ブラインド全面、特にスラット凸面につきやすい。 コード類も汚れやすい	軽い油、ヤニ汚れに住居・家具用洗剤 (弱アルカリ性) ひどい油、ヤニ汚れにクリームクレンザー (弱アルカリ性)

◎住居・家具用洗剤・・・・スプレー式と水で薄めて使うタイプがあります。
◎カビ取り洗剤・・・・・・酸性タイプのカビ取り洗剤は使用しないでください。酸性洗剤との併用は有毒ガスが発生し危険です。
◎除菌スプレー・・・・・・スプレータイプが便利です。
◎クリームクレンザー・・・粉末よりも研磨粒子が細かい浴室用のものを特におすすめします。
強くこすると塗装面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

以下の洗剤は使用しないでください。
●レンジ・換気扇用洗剤・・アルカリ性洗剤で、油汚れはよくおちますが、塗装がはがれることがありますから使用しないでください。
●酸性洗剤・・・・・・・・塗装がはがれることがありますから使用しないでください。
●各種漂白剤・・・・・・・塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。

◎日頃のお手入れは、羽根はたきやハンドモップ等でホコリを払ってください。
油気の多いところではこまめに拭き取りしてください。

7 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

(例)

品名：商品名が商品略号で表示されています。
受注番号：商品に対する管理番号ですので お問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

JNo. 1-000-00000　10　工場 00-00
品名 BC-50F　色柄 B0000 F000
寸法 W1.800 H1.800 R　年月 00/00

色柄：スラットNo.・ワイドラダーテープNo.が表示されています。
年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。
寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。
操作位置：商品の操作位置(RまたはL)が表示されています。

8 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(スラット部・コード類)の無償保証期間は1年となります。
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
・特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
(お問合せ時間：平日9時～17時30分)
株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4